

POWER SERIES



MARELD SIRIUS 30000



WIDE
LIGHT



EXTREMELY
DURABLE



OUTDOOR
USE



LARGE
AREAS



BLUETOOTH

MARELD
PRO LIGHTING®

INSTRUKTIONSMANUAL | INSTRUCTION MANUAL | INSTRUKSJONSBOK | KÄYTTÖOHJE

MARELD

SIRIUS 30000


Svenska	4
English	7
Norsk	10
Suomi	13
Dansk	16
Polski	19
Eesti	22
Lietuviškai	25
Latviski	28
Français	31
Česky	34
Slovenčina	37

SVENSKA

Teknisk information


1. EFFEKT: 260 W
2. SPÄNNING: 220- 240 VAC
3. LJUSFLÖDE: 35 000 lumen
4. FÄRGTEMPERATUR: 4000 K
5. MÅTT LAMPA: 325X280X106 mm
6. KABELTYP: H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M
7. KAPSLINGSKLASS: IP 65
8. VIKT: 6,5 kg



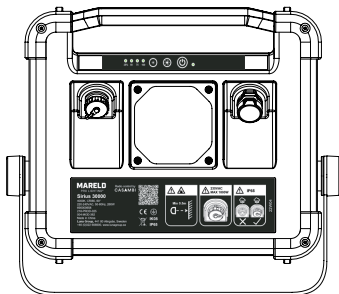


Scanna för att ladda ner APP




MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 694000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI	 CE IP08 IP65	 Min 0.5m	 230VAC MAX 1000W	 IP65	221W/04
--	------------------------------------	---	---	--	---	---------

SVENSKA

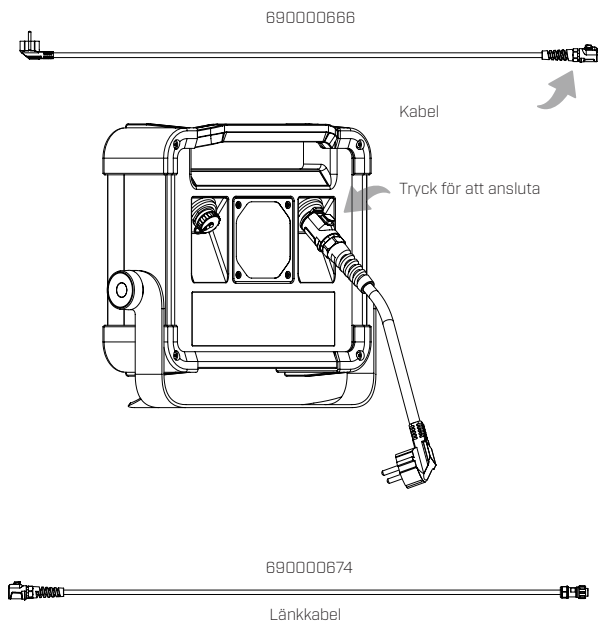


Technical data

1. POWER 260 W
2. VOLTAGE 220~240 VAC
3. LUMINOUS FLUX 35,000 LM
4. CCT 4000 K
5. SIZE 325X280X106 mm
6. CABLE H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M
7. ENCLOSURE CLASS IP65
8. WEIGHT 6,5 Kg

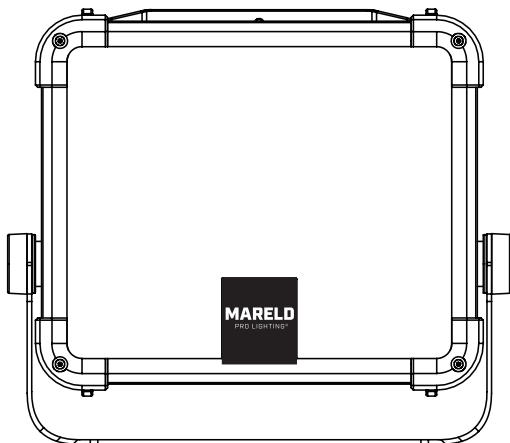


ENGLISH

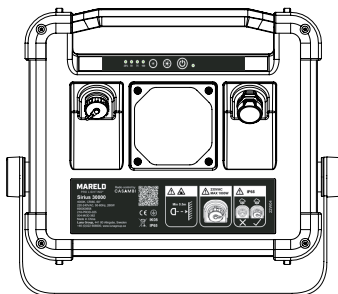


Scan to download the APP

MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI	 CE IK08 IP65	 Min 0.5m	 230VAC MAX 1000W	 IP65 	221W04
--	------------------------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------------	--------

690000666




Start Cable

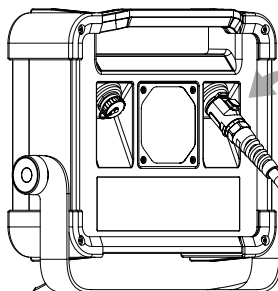

Push to connect



690000674



Link Cable

NORSK

Teknisk informasjon

EFFEKT: 260 W

SPENNING: 220- 240 VAc


LYSSTRØM : 35 000 lumen

FARGETEMPERATUR: 4000 K


STØRRELSE: 325X280X106 mm

KABELTYPE: H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M

KAPSLINGSGRAD: IP 65

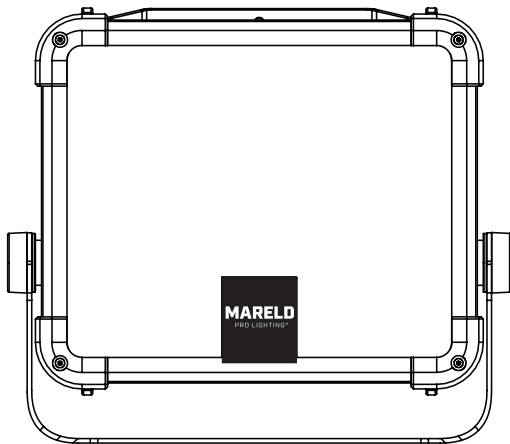

Lysnivå Dimre ner/ dimre opp På/ Av

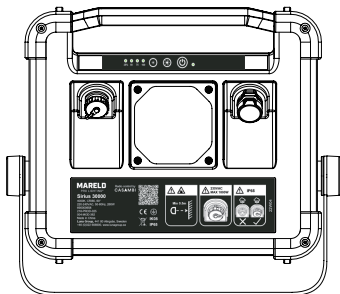

Skann for å laste ner Appen.


<p>MARELD PRO LIGHTING®</p> <p>Sirius 30000</p> <p>4000K, CRIB0, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se</p>	<p>Radio control by CASAMBI</p>				
					<p>223W04</p>

NORSK

690000666




Kabel

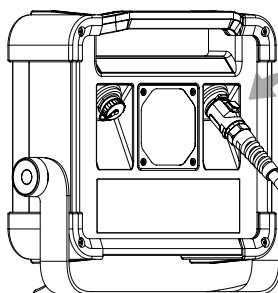

Trykk for å koble til


690000674



Koblingskabel


Tekniset tiedot

1. TEHO: 260 W
2. JÄNNITE: 220-240 VAC
3. VALOVIRTA: 35 000 LM
4. VÄRILÄMPÖTILA: 4000 K
5. MITAT: 325X280X106 mm
6. JOHTO: H07RN-F3*1,0 mm² X 10 M
7. KOTELOINTILUOKKA: IP65
8. PAINO: 6,5 KG

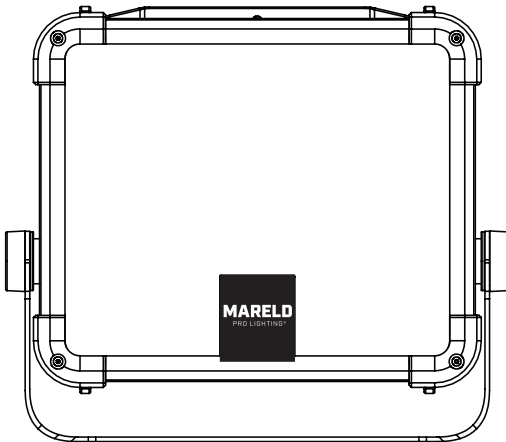

SUOMI

Valon kirkkaustaso Himmennys alas/Himmennys ylös On/Off-katkaisija

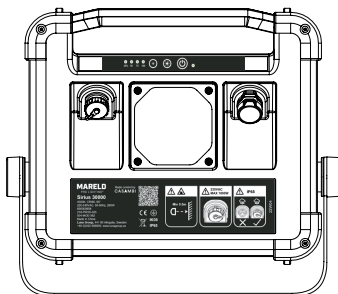

Lataa sovellus skannaamalla

MARELU
PRO LIGHTING®

Radio control by
CASAMBI

Sirius 30000
4000K, CR180, 60°
220-240VAC, 50-60Hz, 250W
69A000659
218-PROD-025
004-MOD-382
Made in China
Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden
+46 (0)322 606000, www.lunagroup.se

CE

IK08
IP65

Min 0.5m

230VAC
MAX 1000W


IP65

221W04

690000666




Käynnistyskaapeli

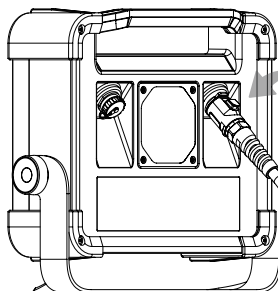

Liitä painamalla



690000674



Yhdyskaapeli

DANSK

Teknisk information

EFFEKT: 260 W

SPÆNDING: 220- 240 VAC

LYSFLØDE: 35 000 Lumen


FARVETEMPERATUR: 4000 K

STØRRELSE: 325X280X106 mm

KABELTYPE: H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M

BESKYTTELSEGRAD: IP 65


VÆGT: 6,5 kg

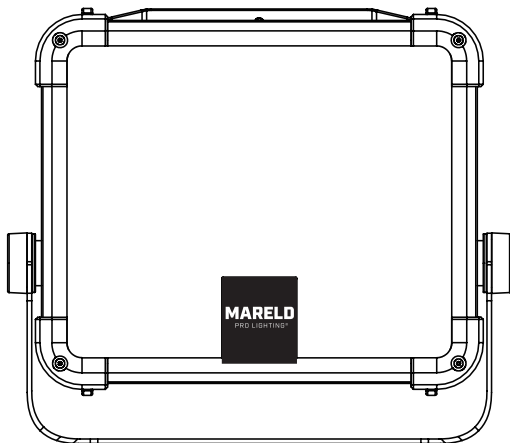

Lysniveau

Dimre ner/ dimre op

På/ Af

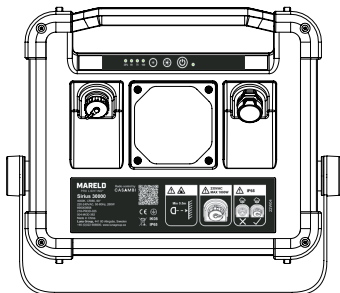


Scan to download the APP

<p>MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se</p>	<p>Radio control by CASAMBI</p> 	 	 	 
---	--	--	--	--


221W04

DANSK

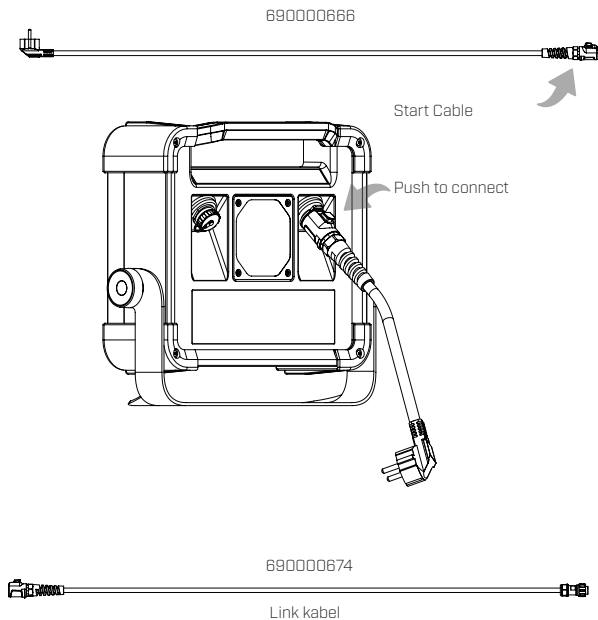


Informacje techniczne

1. MOC 260 W
2. NAPIĘCIE AC 220-240 V
3. STRUMIEN ŚWIETLNY (lm) 35,000
4. BARWA ŚWIATŁA CCT 4000 K
5. ROZMIAR 325X280X106 mm
6. KABEL H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M
7. STOPIEŃ OCHRONY IP65
8. WAGA 6,5 Kg

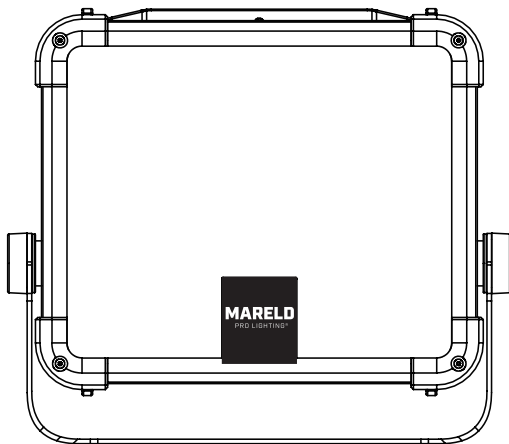

POLSKI


Poziom jasności światła Przyciemnianie / Rozjaśnianie Włącz/Wyłącz

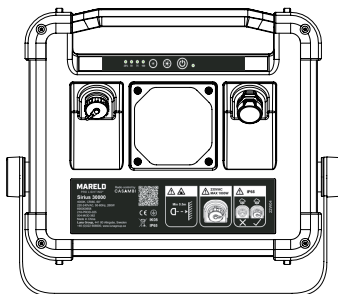


Zeskanuj aby pobrać aplikację

MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI	 CE IK08 IP65	 Min 0.5m	 230VAC MAX 1000W	 IP65	221W04
--	------------------------------------	------------------------	--------------	-------------------------	----------	--------

690000666




Kabel



Naciśnij aby połączyć

690000674




Przewód łączący


EESTI

Tehnilised andmed

1. VÕIMSUS 260 W
2. PINGE 220...240 Vac
3. VALGUSVÕOG 35 000 lm
4. VÄRVUSTEMPERatuur 4000 K
5. MÕÕTMED 325x280x106 mm
6. KAABEL H07RN-F3*1,0 mm² x 10 m
7. KAITSEASTE IP65
8. MASS 6,5 kg

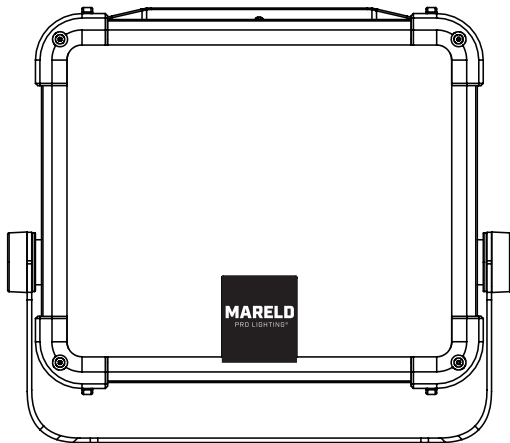

Valgustugevus Hämaramaks/heledamaks DN/OFF

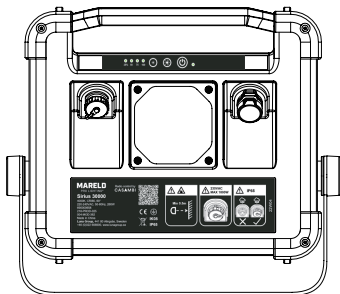

Äpi allalaadimiseks skaneeri


<p>MARELD PRO LIGHTING®</p> <p>Sirius 30000</p> <p>4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se</p>	<p>Radio control by CASAMBI</p> <p>CE</p> <p>IK08</p> <p>IP65</p>	<p>Min 0.5m</p>	<p>230VAC MAX 1000W</p>	<p>IP65</p>	<p>223W/04</p>

EESTI

690000666



Toitekaabel



Ühendamiseks vajuta




690000674



Ühenduskaabel


LIETUVIŠKAI**Techniniai duomenys**

1. GALIA 260 W
2. ĮTAMPA 220-240 VAC
3. ŠVIESOS SRAUTAS 35 000 LM
4. CCT 4000 K
5. DYDIS 325X280X106 mm
6. KABELIS H07RN-F3*1,0 mm² X 10 M
7. KORPUSO KLASĖ IP65
8. SVORIS 6,5 Kg

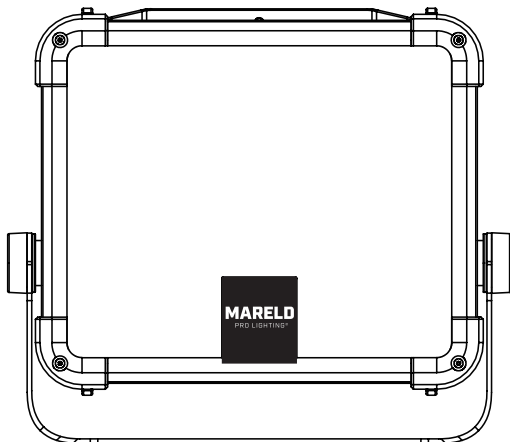

LIETUVIŠKAI

Šviesos lygis Sumažinti pritemdymą / PADIDINTI pritemdymą ĮJUNGTI/Išjungti

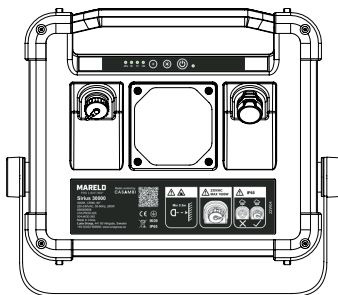

Nuskaitykite, kad
atsisiųstumėte PROGRAMĖLĘ


MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4900K, CR188, 60° 220-240V/AC, 50-60Hz, 250W 690000658 218-PROD-025 694-MGD-362 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI  CE  IK08 IP65	 Min 0.5m 	 230VAC MAX 1000W 	 IP65 	22W/04
---	---	--	---	--	--------

LIETUVIŠKAI

690000666




Įjungimo kabelis

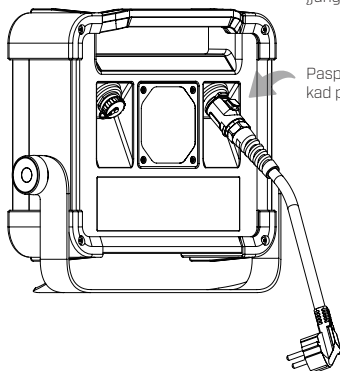

Paspauskite,
kad prisijungtumėte

690000674




Ryšio kanalo kabelis


LATVISKI

Tehniskie dati

1. JAUDA 260 W
2. SPRIEGUMS 220-240 VAC
3. GAISMAS PLŪSMA 35 000 LM
4. CCT 4000 K
5. IZMĒRS 325X280X106 mm
6. KABELIS H07RN-F3*1,0 mm² X 10 M
7. KORPUSA KLASE IP65
8. SVARS 6,5 kg

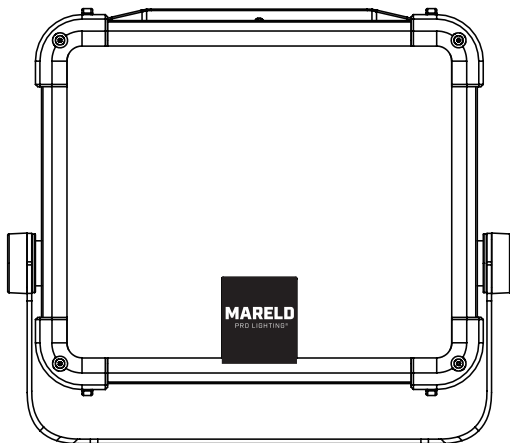

Apgaismojuma līmenis Tumšināt / Gaišināt Ieslēgt/Izslēgt

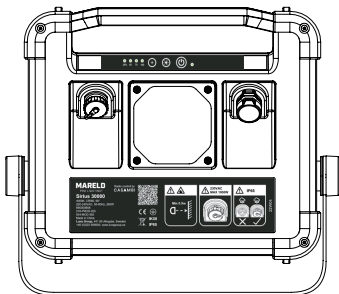


➔ Skenēt, lai lejupielādētu lietotni


<p>MARELD PRO LIGHTING®</p> <p>Sirius 30000</p> <p>4000K, CRI80, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 696009658 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, #41 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se</p>	<p>Radio control by CASAMBI</p>			<p>230VAC MAX 1000W</p>	<p>IP65</p>
	<p>CE</p> <p>IK08</p> <p>IP65</p>	<p>Min 0.5m</p>			<p>223V04</p>

LATVISKI

690000666




Palaišanas kabelis



Bīdīt, lai savienotu


690000674



Savienojuma kabelis


Caractéristiques techniques

1. PUISSANCE 260 W
2. TENSION 220-240 VCA
3. FLUX LUMINEUX 35 000 LM
4. CCT : 4000 K
5. DIMENSIONS 325X280X106 mm
6. CÂBLE H07RN-F3*1.0 mm² X 10 M
7. CLASSE DE PROTECTION D'ENCEINTE : IP65
8. POIDS : 6,5 Kg

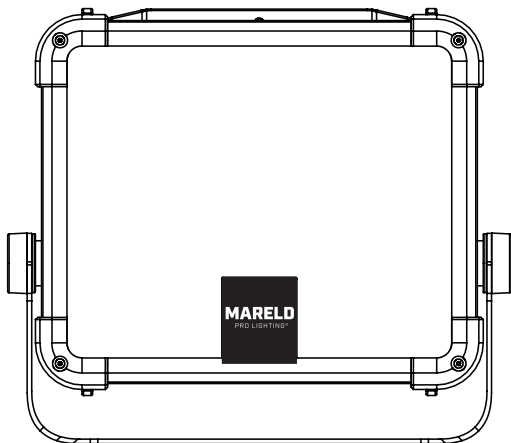

FRANÇAIS


Niveau lumineux Variateur Réduct. /
Variateur Augment. Marche/Arrêt



Scanner pour télécharger l'appli

MARELD PRO LIGHTING® Sirius 30000 4900K, CRI88, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 690000658 218-PROD-025 694-MGD-362 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI	 CE IK08 IP65	 Min 0.5m	 230VAC MAX 1000W	 IP65	22W/04
--	------------------------------------	------------------------	--------------	-------------------------	----------	--------


690000666

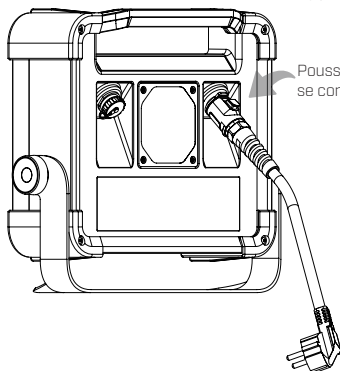

Câble de démarrage

Pousser pour
se connecter

690000674




Câble de connexion


ČESKY

Technické údaje

1. VÝKON: 260 W
2. NAPĚTÍ: 220-240 V AC
3. SVĚTELNÝ TOK: 35 000 lm
4. TEPLOTA CHROMATIČNOSTI SVĚTLA: 4 000 K
5. VELIKOST: 325 X 280 X 106 mm
6. KABEL: H07RN-F3*1,0 mm² X 10 m
7. TŘÍDA KRYTÍ: IP65
8. HMOTNOST: 6,5 kg

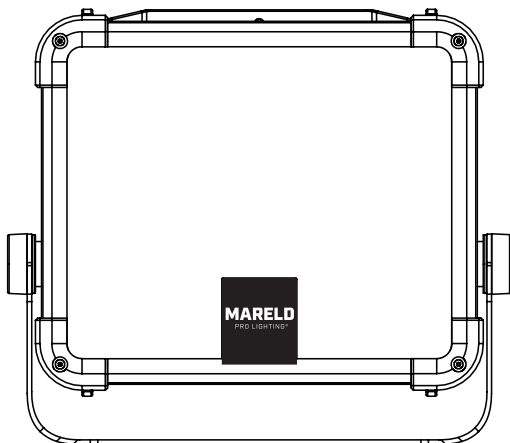

Úroveň osvětlení Stmívání dolů / Stmívání nahoru Zapnutí / Vypnutí


Naskenujte a
stáhněte si aplikaci

A block containing product information and safety labels. On the left, the text reads: **MARELD** PRO LIGHTING®, **Sirius 30000**, 4000K, CR180, 60°, 220-240VAC, 50-60Hz, 250W, 69A000659, 218-PROD-025, 004-MOD-382, Made in China, Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden, +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se. In the center, it says 'Radio control by CASAMBI' with a QR code and CE, RoHS, and IP65 icons. On the right, there are three safety icons: a warning triangle with a lightning bolt and 'Min 0.5m', a warning triangle with a lightning bolt and '230VAC MAX 1000W', and a warning triangle with a lightning bolt and 'IP65'. Below these are three circular icons: a square with a lightning bolt and 'Min 0.5m', a lens housing with a lightning bolt and '230VAC MAX 1000W', and two lens housings with lightning bolts and 'IP65'. A vertical label '221W04' is on the far right.

690000666




Spouštěcí kabel

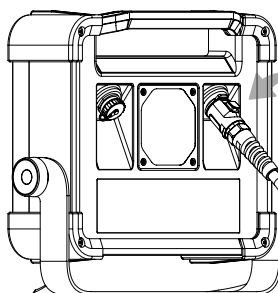

Stisknutím připojte



690000674



Propojovací kabel


Technické údaje

1. VÝKON: 260 W
2. NAPĀTIE: 220 až 240 V AC
3. SVETELNÝ TOK: 35 000 lm
4. CCT: 4000 K
5. VEĽKOSŤ: 325 x 280 x 106 mm
6. KÁBEL: H07RN-F3*1,0 mm² X 10 m
7. TRIEDA KRYTU: IP65
8. HMOTNOSŤ: 6,5 kg



SLOVENČINA

Úroveň svetla Strmievanie/rozjasňovanie Zap./vyp.

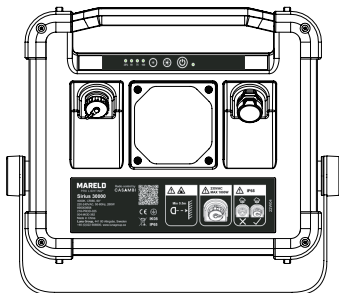

Naskenujte na stiahnutie aplikácie


MARELU PRO LIGHTING® Sirius 30000 4000K, CR180, 60° 220-240VAC, 50-60Hz, 250W 69A000659 218-PROD-025 004-MOD-382 Made in China Luna Group, 441 80 Alingsås, Sweden +46 (0)322 606000, www.lunagroup.se	Radio control by CASAMBI	 CE IK08 IP65	 Min 0.5m	 230VAC MAX 1000W	 IP65	221W04
--	------------------------------------	------------------------	--------------	-------------------------	----------	--------

SLOVENČINA

690000666



Zapínací kábel

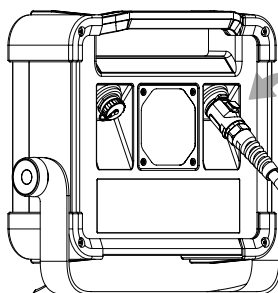

Stlačte na pripojenie

690000674



Prepojovací kábel

MARELD
PRO LIGHTING®

www.mareldprolighting.com

Luna